



| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Qualité | Concept One | Dossier ISO 2424 | Le dossier textile secondaire |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Getuftet | Résistance à l'usure ISO 6356 | < 2 KV |
| Largeur ISO 3018 | ca. 400 | Résistance de surface ISO 10965 ROT | 10 ⁹ Ω |
| Type de velours ISO 2424 | Schlinge | Résistance thermique ISO 8302 | 0,09 K*m ² /W |
| Coloration | Mix | Résistance à la lumière ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Mature du poil ISO 2424 | 100 % Polyamid Alto [®] | Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 | 4 |
| Mature du support ISO 2424 | PES | Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |
| Poids total ISO 8543 | ca. 2150 g/m ² | Nombre de points ISO 1763 | ca. 124000/m ² |
| Hauteur total ISO 1765 | ca. 5.5 mm | | |
| Poids de velours total | ca. 780 g/m ² | | |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique


- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +23dB
- Acoustique améliorée de la pièce +0,15α_w
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α _s | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,42 | 0,45 |



Propriétés environnementales 9977C83B
PRODIS-ID | passeport produit

- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

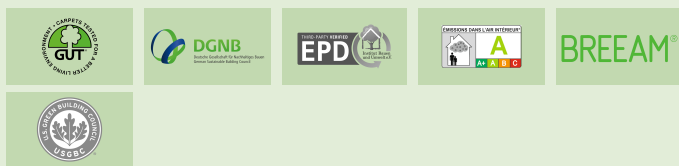

Information sur le produit

La structure homogène de la surface confère à la qualité bouclée un caractère intemporel. Le comportement de régénération retardée est typique de la construction en fibres. Les zones d'impression sur la surface se rétablissent après une courte période de fréquentation.

Instructions de pose

La coupe de la couture s'effectue de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupe-couture (par ex. de la société Mittag). Pendant cette opération, il faut s'assurer de ne pas quitter l'allée de picots lors de la découpe.

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)