



Qualité

Mode de fabrication ISO 2424
 Largeur ISO 3018
 Type de velours ISO 2424
 Coloration
 Mature du poil ISO 2424
 Mature du support ISO 2424
 Poids total ISO 8543
 Hauteur total ISO 1765

Web Uni 400

Tissu plat
 ca. 400
 Velours bouclé
 Mix
 100% PA 6.6
 PES
 ca. 2300 g/m²
 ca. 4,50 mm
 ca. 560 g/m²

Dossier ISO 2424

Résistance à l'usure ISO 6356
 Résistance de surface ISO 10965 ROT
 Résistance thermique ISO 8302
 Résistance à la lumière ISO 105-B02
 Résistance à l'eau EN ISO 105 E01
 Résistance au frottement EN ISO 105-X12
 Nombre de points ISO 1763


Welltex® Akustik Plus
 < 2 KV
 10⁹ Ω
 0,09 K*m² /W
 ≥ 5
 ≥ 4
 ≥ 3-4
 ca. 156.000/m²



EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C2 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +20dB

Acoustique améliorée de la pièce +0,2α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,20	0,25	0,10	0,15

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré




Propriétés environnementales

3CA434F3

PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

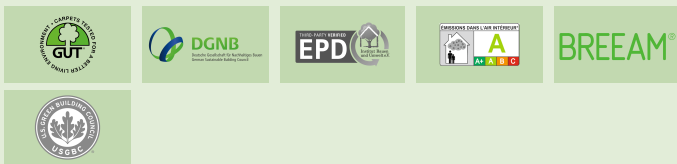

Information sur le produit

La qualité de tissage finement chinée crée un aspect naturel et discret des surfaces. Les marques de couture sur les tissus plats à petits motifs sont typiques du produit. L'effet de fermeture à glissière qui apparaît parfois sur les bords des coutures n'est pas dû à l'exécution, mais à la construction du tissu ou au dessin.

Instructions de pose

Dans les règles de l'art, la coupe précise des joints s'effectue à l'aide d'une règle en acier et d'un couteau de pose à lame trapézoïdale. Pour le traitement des plots entamés, il est recommandé d'utiliser des ciseaux à poils afin de garantir un aspect impeccable.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)